

Общество с ограниченной
ответственностью

«АВГ Авто»

ИНН 6732162145 КПП 673201001

ОГРН 1186733007559

214013, г. Смоленск, ул.

Черняховского,

д.15, пом. 7.3, офис 19

e-mail: Info@avg-gidrohod.ru

тел.: +7 991 120 1991

+375 293890803

AVG
AUTOPARTS

р/с 40702810702000068521


в ПАО «Промсвязьбанк», г. Ярославль

БИК 047888760

к/с 30101810300000000760

ИНН 7744000912, КПП 760402001

Фреза для ямочного ремонта ДЭМ-121 (на колесах)

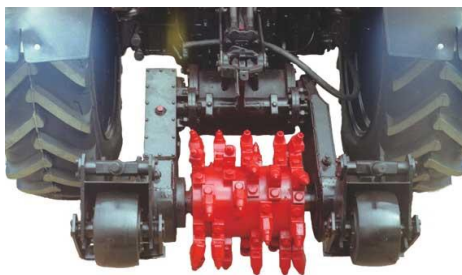

Предназначена для ямочного ремонта асфальтовых покрытий дорог и территорий.

Основные характеристики:

Базовый трактор	МТЗ класса 1,4
Габаритные размеры, мм:	
Длина	4650
Ширина	2194
Высота	2760
Ширина фрезерования, мм	400
Глубина фрезерования, мм	60
Диаметр фрезы, мм	550
Расположение рабочего органа	центральное
Рабочий орган	барабанный, фрезерный
Производительность, м²/смена	от 2000

Редуктор моноблочный без использования карданной передачи.

Крепление редуктора осуществляется непосредственно на привалочную плоскость заднего моста базового трактора, без использования переходной рамы, что позволяет упростить и ускорить монтажно-демонтажные работы.

Дорожный просвет по фрезерному барабану увеличен по сравнению с А-8047А на 20 мм.

В гидросистеме используется двусторонний гидрозамок с передаточным отношением $\eta=12$, что позволило получить хорошую плавность опускания фрезы при заглублении.

Стоимость комплекта с учетом гидроходауменьшителя - 564 000,00 руб.

Осуществляем доставку в регион заказчика транспортными компаниями.

Общество с ограниченной
ответственностью

«АВГ Авто»

ИНН 6732162145 КПП 673201001

ОГРН 1186733007559

214013, г. Смоленск, ул.

Черняховского,

д.15, пом. 7.3, офис 19

е-mail: Info@avg-gidrohod.ru

тел.: +7 991 120 1991

+375 293890803

AVG
AUTOPARTS

р/с 40702810702000068521

в ПАО «Промсвязьбанк», г. Ярославль

БИК 047888760

к/с 30101810300000000760

ИНН 7744000912, КПП 760402001

Фреза для ямочного ремонта ДЭМ-121 (на лыжах)



Предназначена для ямочного ремонта асфальтовых покрытий дорог и территорий.

Основные характеристики:

Базовый трактор	МТЗ класса 1,4
Габаритные размеры, мм:	
Длина	4650
Ширина	2194
Высота	2760
Ширина фрезерования, мм	400
Глубина фрезерования, мм	60
Диаметр фрезы, мм	550
Расположение рабочего органа	центральное
Рабочий орган	барабанный, фрезерный
Производительность, м ² /смена	от 2000
Редуктор моноблочный без использования карданной передачи.	

Крепление редуктора осуществляется непосредственно на привалочную плоскость заднего моста базового трактора, без использования переходной рамы, что позволяет упростить и ускорить монтажно-демонтажные работы.

Стоимость комплекта с учетом гидроходоуменьшителя - 550 000,00 руб.

Осуществляем доставку в регион заказчика транспортными компаниями.

Общество с ограниченной
ответственностью
«АВГ Авто»
ИНН 6732162145 КПП 673201001
ОГРН 1186733007559
214013, г. Смоленск, ул.
Черняховского,
д.15, пом. 7.3, офис 19
e-mail: Info@avg-gidrohod.ru
тел.: +7 991 120 1991
+375 293890803



р/с 40702810702000068521
в ПАО «Промсвязьбанк», г. Ярославль
БИК 047888760
к/с 30101810300000000760
ИНН 7744000912, КПП 760402001

Фреза дорожная МТС-110/МТС-110.5



Фреза дорожная навесная **МТС-110** предназначена для подготовки асфальто - цементных покрытий улиц, дорог, тротуаров, аэродромов к ремонту, методом холодного фрезерования.

Фреза дорожная навесная **МТС-110** представляет собой навесное оборудование к трактору МТЗ-82 с гидроходоуменьшителем. Машина служит в первую очередь для подготовки дорожных выбоин к заливке асфальтом, то есть для разрушения асфальтобетонных покрытий дорог, тротуаров и т.п. без предварительного их разогрева при строительстве, ремонте и эксплуатации, асфальто- и цементных покрытий.

Фреза дорожная навесная МТС позволяет осуществлять следующие виды ремонта покрытий:

- оздоровительный ремонт;
- устранение колеиности и наплывов на остановках транспорта и перед светофорами;
- сплошное фрезерование при восстановлении покрытий;
- оконтуривание ремонтируемых участков;
- оконтуривание ямок

Технические характеристики:

Наименование оборудования	МТС-110	МТС-110.5
Базовый трактор	МТЗ-82.1, 82.2, 92П	МТЗ-82.1, 82.2, 92П
Привод фрезы	Механический	Механический
Обороты ВОМ (рычаг управления в положении – независимый I), об/мин	540	540
Обороты барабана фрезы, не более, об/мин	190	190
Ширина обрабатываемой полосы, не менее, м	0,4±0,01	0,5±0,01
Расчетная производительность, м ² /мин	5	5
Глубина фрезерования, не более, мм	70±5	70±5
Количество резцов, шт.	33	38
Диаметр барабана фрезы, мм	550±50	550±50
Масса фрезы, не более, кг	950±10%	970±10%
Радиус поворота от продольной оси трактора, не более, м	8,5	8,5

Общество с ограниченной
ответственностью

«АВГ Авто»

ИНН 6732162145 КПП 673201001

ОГРН 1186733007559

214013, г. Смоленск, ул.

Черняховского,

д.15, пом. 7.3, офис 19

e-mail: Info@avg-gidrohod.ru

тел.: +7 991 120 1991

+375 293890803



р/с 40702810702000068521

в ПАО «Промсвязьбанк», г. Ярославль

БИК 047888760

к/с 30101810300000000760

ИНН 7744000912, КПП 760402001

Конструктивные преимущества фрез МТС:

1. Фреза моноблочная – отсутствие карданной передачи.
2. Дополнительная система охлаждения масла гидросистемы трактора.
3. Фреза комплектуется резцами Wirtgen W6/20 X (Германия) с усиленной шайбой.
4. Конструкция гидроходоуменьшителя позволяет использовать дополнительное переднее навесное оборудование.
5. Вследствие увеличения устанавливаемых резцов достигнута повышенная плавность работы оборудования.
6. Полное управление фрезерным оборудованием из кабины оператора.
7. Фреза комплектуется гидроходоуменьшителем .

**ГАРАНТИЯ НА ФРЕЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МТС-110; МТС-110.5 СОСТОЯЕТ 12 МЕСЯЦЕВ С
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Осуществляем доставку в регион заказчика транспортными компаниями.

Цена: 462 000,00 руб.